



Aufsteck-Stromwandler

für PL 63 x 10 mm




CSW 61

Type CSW 61

Wandlerbreite	95 mm
Wandertiefe	35 / 52 mm
Primärleiter	63x10 / 50x30 mm
Rundleiter	Ø 43,7 mm

Zubehör inkl.	Fußbefestigungswinkel Primärleiterbefestigung
----------------------	--

Gewicht	ca. 420 g
Sonderausführung eichfähig auf Anfrage möglich.	

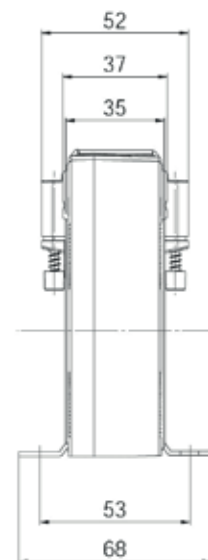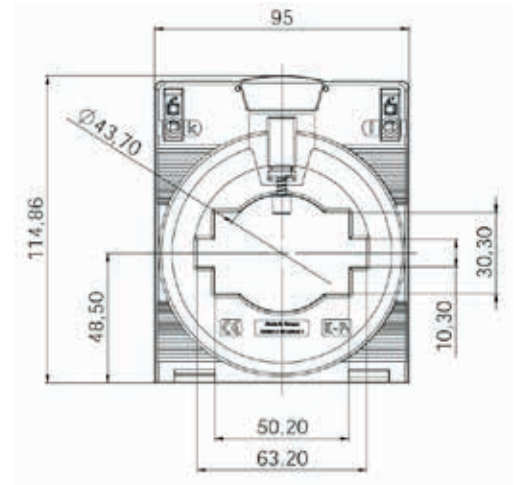

Preis

Primär Nennstrom in A	VA	Klasse 1		Klasse 0,5	
		netto € sek. 5 A	netto € sek. 1 A	netto € sek. 5 A	netto € sek. 1 A
100	1,25	-	-	-	-
125	2,5	-	-	-	-
150	2,5	-	-	-	-
200	1,5	-	-	-	-
	2,5	50,20	55,40	66,50	72,10
	5	-	-	-	-
250	2,5	-	-	66,50	72,10
	5	50,20	55,40	-	-
300	2,5	-	-	-	-
	5	50,20	55,40	66,50	72,10
400	5	50,20	55,40	66,50	72,10
	10	-	-	-	-
500	5	50,20	55,40	66,50	72,10
	10	-	-	-	-
600	5	50,20	55,40	66,50	72,10
	10	-	-	-	-
750	5	50,20	55,40	66,50	72,10
	10	50,20	55,40	66,50	72,10
800	5	50,20	55,40	66,50	72,10
	10	50,20	55,40	66,50	72,10
1000	5	50,20	55,40	66,50	72,10
	10	50,20	55,40	66,50	72,10
1200	5	50,20	55,40	66,50	72,10
	10	50,20	55,40	66,50	72,10
1250	5	50,20	55,40	66,50	72,10
	10	50,20	55,40	66,50	72,10
1500	5	50,20	55,40	66,50	72,10
	10	50,20	55,40	66,50	72,10
1600	5	50,20	55,40	66,50	72,10
	10	50,20	55,40	66,50	72,10

Zubehör: siehe Zubehör