




Aufsteck-Stromwandler

für PL 128 x 38 mm

SW 12838

Type SW 12838

Wandlerbreite	100 mm
Wandlertiefe	40 / 58 mm
Primärleiter	128 x 38 mm
Rundleiter	-- mm
Zubehör inkl.	Fußbefestigungswinkel Primärleiterbefestigung Sekundärklemmen- abdeckung
Gewicht	ca. 900 g

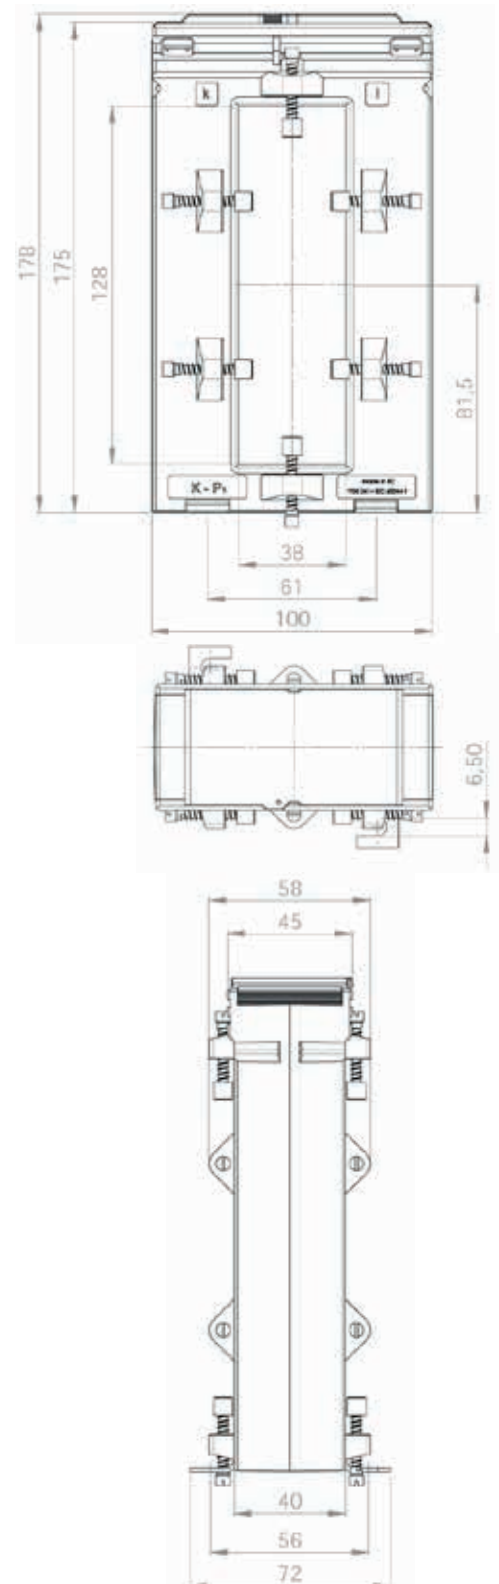

Preis

Primär Nennstrom in A	VA	Klasse 1		Klasse 0,5	
		netto € sek. 5 A	netto € sek. 1 A	netto € sek. 5 A	netto € sek. 1 A
400	2,5	78,30	103,00	79,90	98,80
	5	78,30	103,00	-	-
500	2,5	78,30	103,00	82,20	103,70
	5	78,30	103,00	-	-
600	2,5	78,30	103,00	84,50	106,10
	5	78,30	103,00	-	-
750	2,5	78,30	103,00	86,50	108,00
	5	78,30	103,00	-	-
800	5	78,30	103,00	88,70	110,40
	10	78,30	103,00	-	-
1000	5	-	-	-	-
	10	78,30	103,00	90,80	112,60
	15	78,30	103,00	-	-
1200	10	78,30	103,00	93,60	115,30
	15	78,30	103,00	-	-
1250	10	78,30	103,00	94,70	116,20
	15	78,30	103,00	-	-
1500	10	-	-	-	-
	15	78,30	103,00	98,90	127,00
	30	78,30	103,00	-	-
1600	10	-	-	-	-
	15	-	-	-	-
1800	10	-	-	-	-
	15	-	-	-	-
2000	15	78,30	103,00	104,40	147,60
	30	-	-	-	-
2500	15	78,30	103,00	111,40	154,70
	30	-	-	-	-
3000	15	-	-	-	-
	30	-	-	-	-

Zubehör: siehe Zubehör