Aufsteck-Stromwandler

für PL 30 x 10 mm

SWR-S 3010

Primärnennstrom 40 - 300 A

Type SWR-S 3010

Wandlerbreite	70 mm
Wandlertiefe	49 mm
Primärleiter	30 x 10 mm
Rundleiter	Ø 23 mm
Zubehör inkl.	Fußbefestigungswinkel Primärleiterbefestigung Sekundärklemmen-abdeckung (schwarz)
Gewicht	ca. 650 g

auch in Klasse 0,2; 0,2S und 0,5S möglich.
Geeichte Wandler auf Anfrage.

Varianten

Primär Nennstrom in A	VA	Klasse 1		Klasse 0,5	
		sek. 5 A	sek. 1 A	sek. 5 A	sek. 1 A
40	1,25	X	X	-	-
	2,5	-	-	-	-
50	1	-	-	X	X
	1,25	X	X	-	-
	2,5	X	X	-	X
60	1	-	-	X	X
	1,25	X	-	-	-
	2,5	X	X	X	X
	3,75	X	X	-	-
75	1	-	-	X	X
	2,5	X	X	X	X
	5	X	X	-	-
80	1	-	-	X	X
	2,5	X	X	X	X
	5	X	X	-	-
100	2,5	X	X	X	X
	5	X	X	X	X
	7,5	X	X	-	-
125	2,5	-	X	X	-
	5	X	X	X	X
	7,5	-	-	X	X
	10	X	X	-	-
150	2,5	-	-	X	-
	5	X	X	X	X
	10	X	X	X	X
	15	X	X	-	-
200	5	-	X	X	X
	10	X	X	X	X
	15	X	-	X	X
	20	X	X	-	-
250	5	-	X	-	X
	10	X	X	X	-
	15	X	-	X	X
	20	X	X	X	X
300	10	X	-	X	-
	15	-	-	X	-
	20	X	-	-	-
	30	X	-	-	-
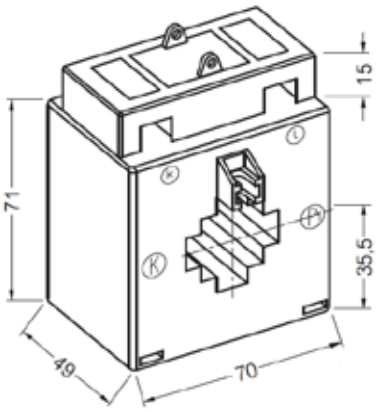
Zubehör: siehe Zubehör